



Встановлення та налаштування IP-лінії Vega на Zoiper

(на прикладі інтерфейса iOS – на інших поля аналогічні)


Шаг 1. Встановлення додатку Zoiper:

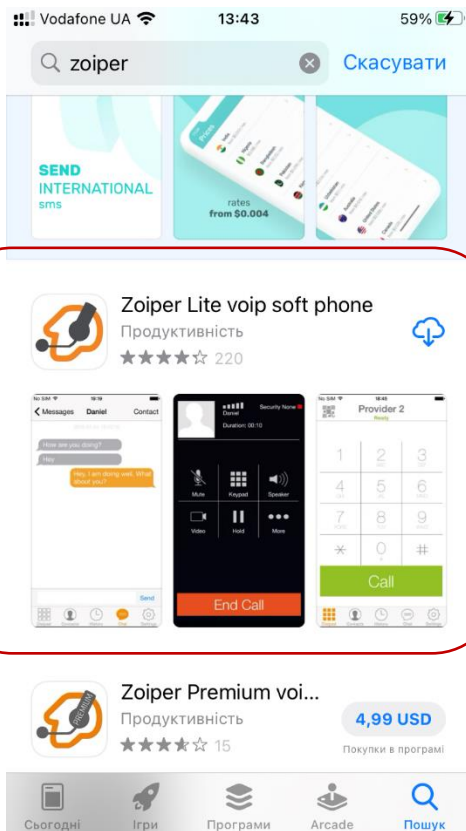


Шаг 2. Налаштування. Початковий екран – обираємо Налаштування

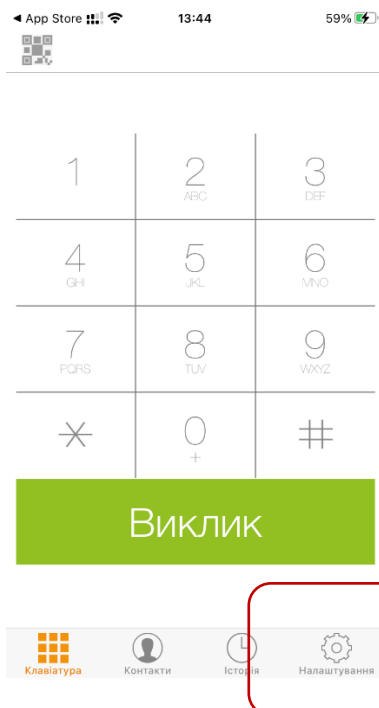

Шаг 3. Обираємо Облікові записи

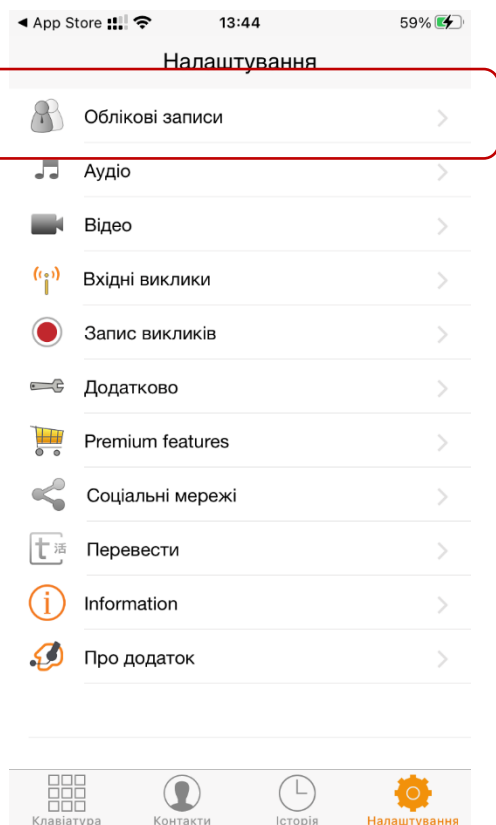


Шаг 4. В меню Облікових записів додаємо новий (знак +)

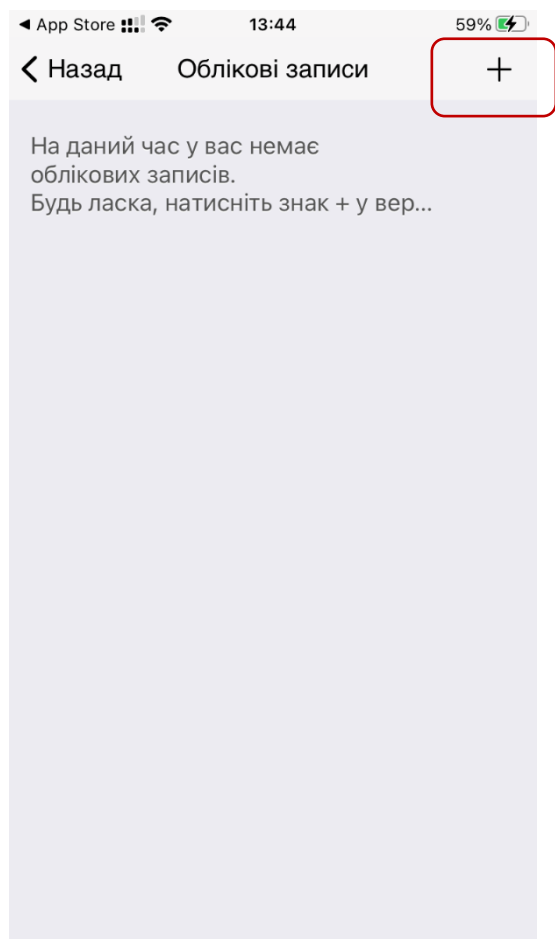


Шаг 5. Підтвердження, що обліковий запис вже є




Шаг 6. Обираємо ручне налаштування

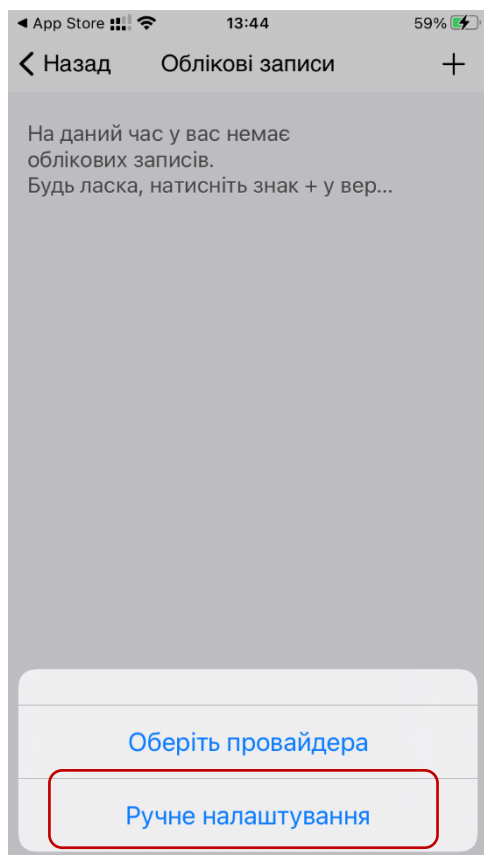

Шаг 7. Обираємо тип запису SIP

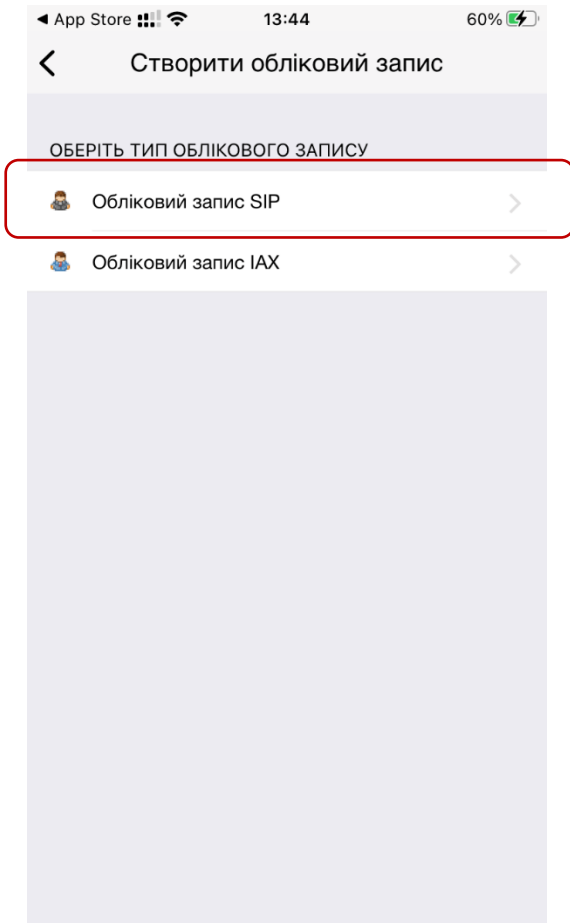

Шаг 8. Внесення параметрів.

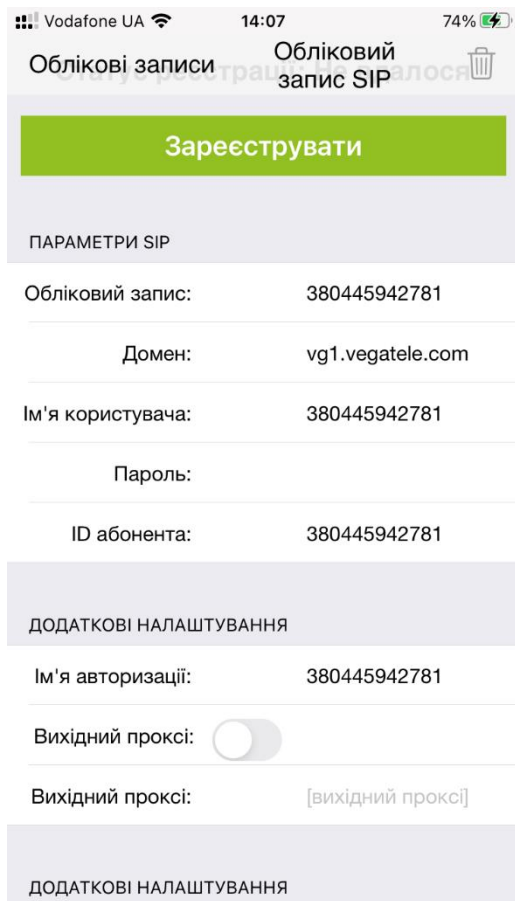

В полях Обліковий запис, Ім'я користувача, ID абонента, Ім'я авторизації – вказуємо ваш номер телефону в форматі


380YYXXXXXXX

Пароль – встановлюється в особистому кабінеті

<https://my.vega.ua/>

Домен – вказаний в особистому кабінеті, якщо номер київський 044, домен = vg1.vegatele.com

Після внесення даних натисніть зелену кнопку Зареєструвати. Якщо все внесено правильно – побачите статус

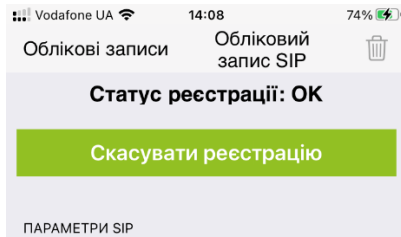

Після цього поверніться на початковий екран додатку через пункт «облікові записи» – «Назад» - до меню «клавіатура»

Особистий кабінет:

The screenshot displays a personal account page for a service titled 'Послуга IP телефонна лінія - 445942781'. The page is divided into two main sections: 'Послуга IP телефонна лінія - 445942781' on the left and 'Керування послугою' (Service management) on the right. The left section lists service details: 'Тарифний план' (Tariff plan) is 'ОфисФон IP', 'Щомісячна абонентна плата' (Monthly subscriber fee) is '0.00 грн., з ПДВ', and 'Статус послуги' (Service status) is 'Активна'. Below these details is a red-bordered box containing 'Сервер' (Server) and 'vg1.vegatele.com'. A blue callout bubble points to this box with the text 'Назва домену' (Domain name). The right section, 'Керування послугою', contains a list of management options: 'Деталізація дзвінків' (Call detail records), 'Перегляд використаних секунд на місцеві дзвінки' (View used seconds for local calls), 'Запит до техпідтримки' (Request technical support), and 'Змінити SIP пароль' (Change SIP password). A red-bordered box highlights the 'Змінити SIP пароль' option, with a blue callout bubble pointing to it containing the text 'Встановлення пароля, або його зміна' (Password setting, or its change).